




Gaschurn

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
24	195	180	4,0 m	168	zu 4 Stück foliert
	245	230		112	zu 4 Stück foliert
	295	280		84	zu 4 Stück gebündelt

PROFIL

C 02
Rückseite Entlastungsschnitte

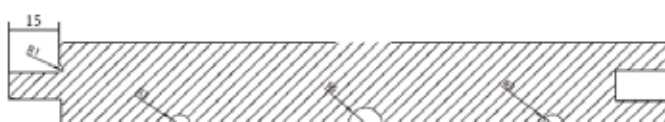

DOPPELENDPROFILIERUNG

ja

QUALITÄT

natur
10 % der Ware dürfen gestoppelt sein
(pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE

PEFC

FEUCHTIGKEIT

kd 11% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

gehackt, gebürstet

HOBELUNG

schöne Seite

GEWICHT

480 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen

MODIFIKATION

gedämpft