

INNERGSCHLÖSS

LÄNGEN in Meter: 3,0 / 4,0 *


ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	176	168	210	5
19	196	188	210	5

PROFIL

C 01 Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG

Ja

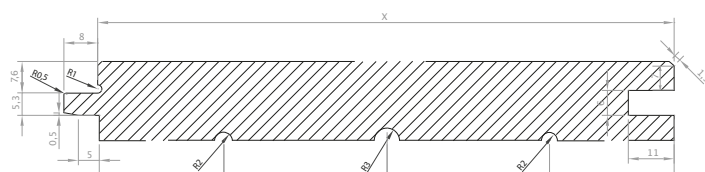

QUALITÄT

rustikal. Exclusivsortierung

ZERTIFIKATE

PEFC

FEUCHTIGKEIT

kd 11% +/- 2

HOBELUNG

schöne Seite

GEWICHT

480 kg/m³

ÖBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen

MODIFIKATION

gedämpft

ÖBERFLÄCHENSTRUKTUR

gealtert und gehackt